1 IP2X仕様（ファン・ガードパネル）の風量―静圧特性例

FMシリーズの中で最も保護等級が低いため、IP4X、IP43/55仕様に比べて風量・静圧は高くなります。 フィルターメディアを内蔵していないため、粉塵・水滴環境には適していません。比較的クリーンな環境で、取り付けの優位性を重視される場合でのご使用をおすすめします。

◇吐出しタイプ

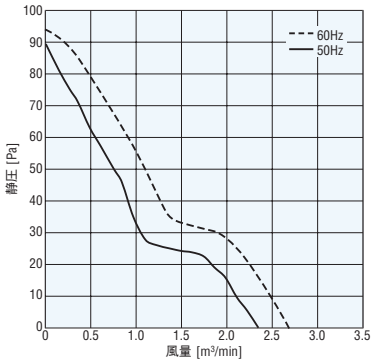

161mm×158mm

2 IP2X仕様（ファン・フィルターパネル）の風量―静圧特性例

筐体内部へのダストの侵入を防ぐことができます。 比較的クリーンな環境で、取り付けの優位性を重視される場合でのご使用をおすすめします。

◇吐出しタイプ

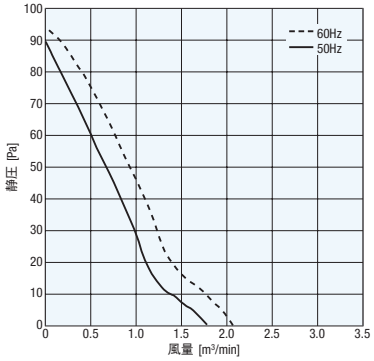

161mm×158mm

3 IP4X仕様の風量―静圧特性例

防滴に対する保護機能は備えていませんが、筐体の色にあわせて取り付けたい場合や複数台数を使用する場合に便利です。
搭載ファン（□119mm−25mm厚、□119mm−38mm厚）、搭載台数（1台、2台、3台）によって特性が変わります。

●50Hz（吐出しタイプ）
（□119mm−38mm厚ファン搭載）

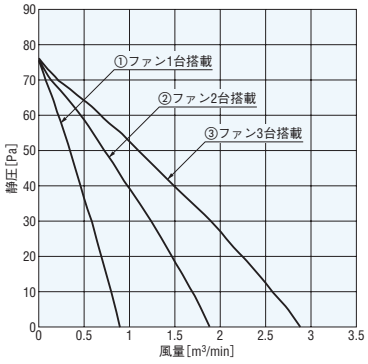

●60Hz（吐出しタイプ）
（□119mm−38mm厚ファン搭載）

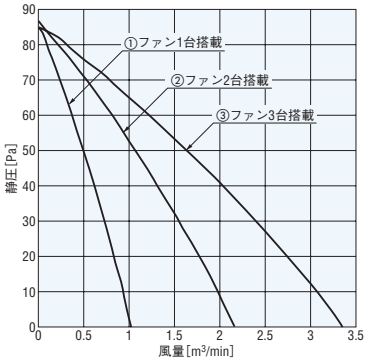

①ファン1台搭載
（180mm×180mm）

②ファン2台搭載
（305mm×180mm）

③ファン3台搭載
（430mm×180mm）